


INW_dvostopenjska puhala / vakuumske črpalke

Krivulje moči / Tlak

stran 1 od 2

Krivulje moči (50 Hz)

Delovne krivulje za transport zraka s toploto 15°C za sesanje pri atmosferskem tlaku 1013 mbar z odstopanjem +/- 10 %.
Skupna tlačna diferena velja za temperaturo sesanega zraka in temperaturo okolice 25°C.

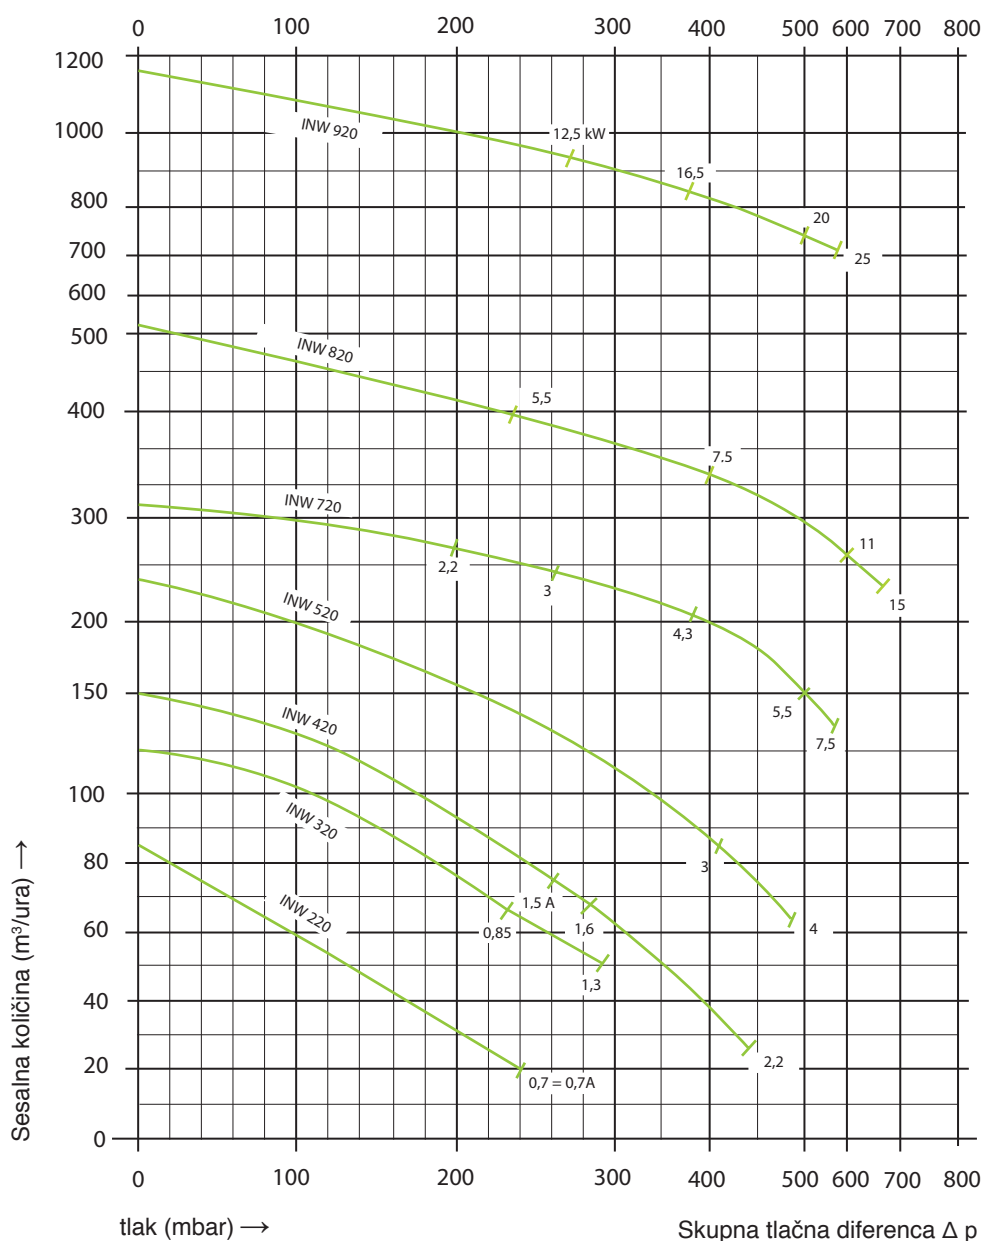

* 60 Hz zahtevajte prosim podatke.


INW_dvostopenjska puhala / vakuumske črpalke

Krivulje moči / Vakuum

stran 2 od 2

Krivulje moči (50 Hz)

Delovne krivulje za transport zraka s toploto 15°C za sesanje pri atmosferskem tlaku 1013 mbar z odstopanjem +/- 10 %. Skupna tlačna diferena velja za temperaturo sesanega zraka in temperaturo okolice

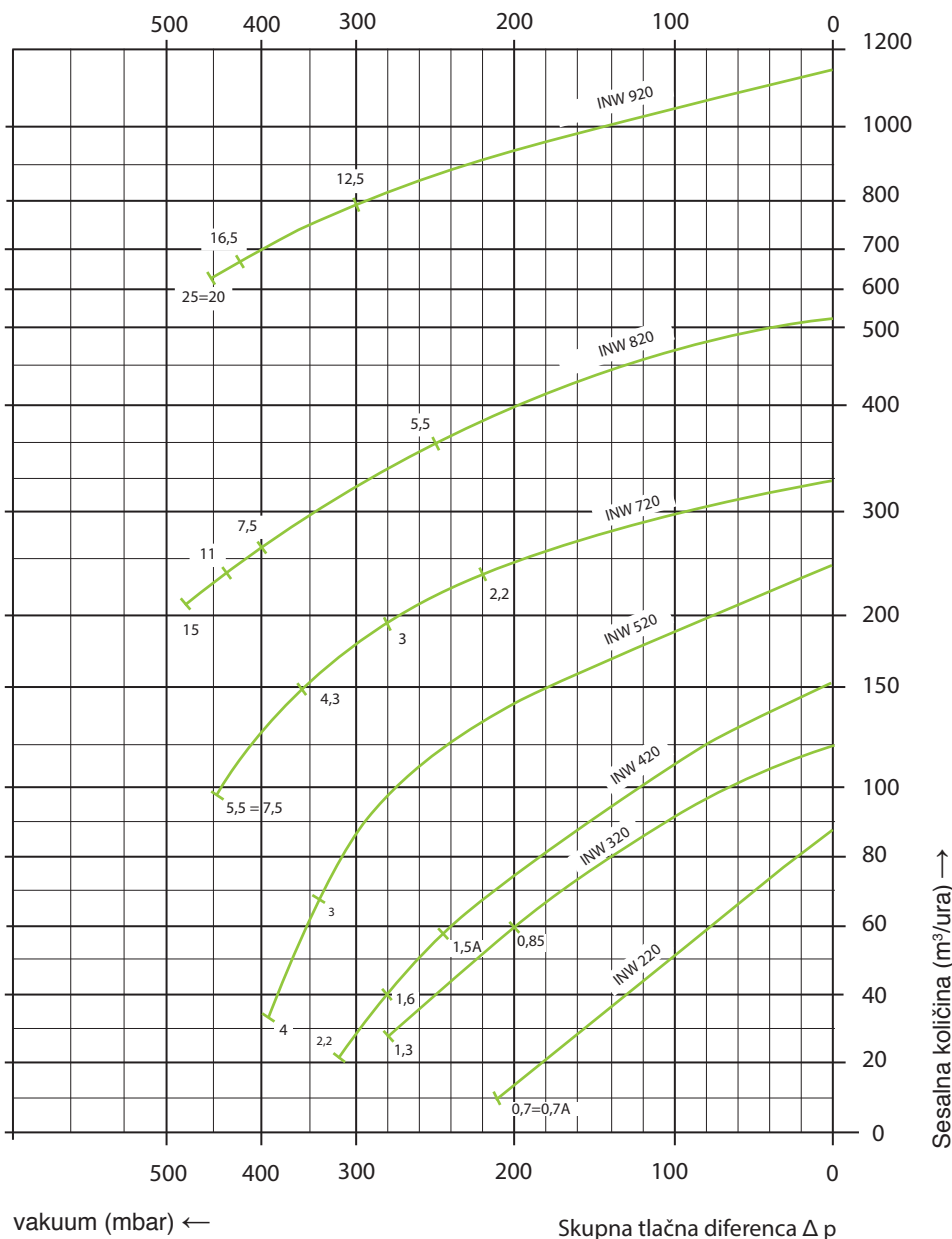

* 60 Hz zahtevajte prosim podatke.



Puhala/vakuumske črpalke INW izpolnjujejo pogoje Direktive 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejitvi uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.



Puhala in vakuumske črpalke INW s stranskim kanalom so usklajene z direktivo o strojih Evropske skupnosti (CE).